


変位制限構造図（下り線）（その1）S=1:50


正面図

端支点上 (SW-1)

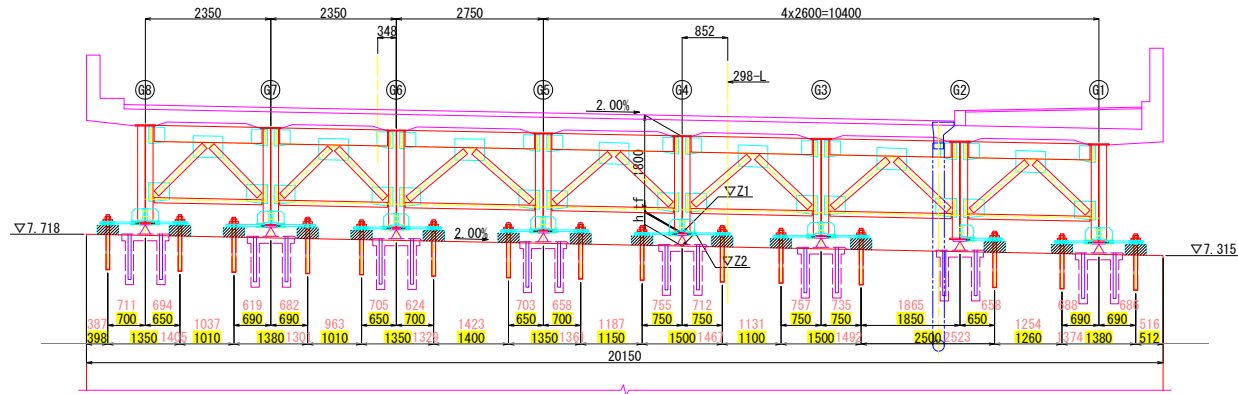


A4L橋台上

側面図 S=1:20

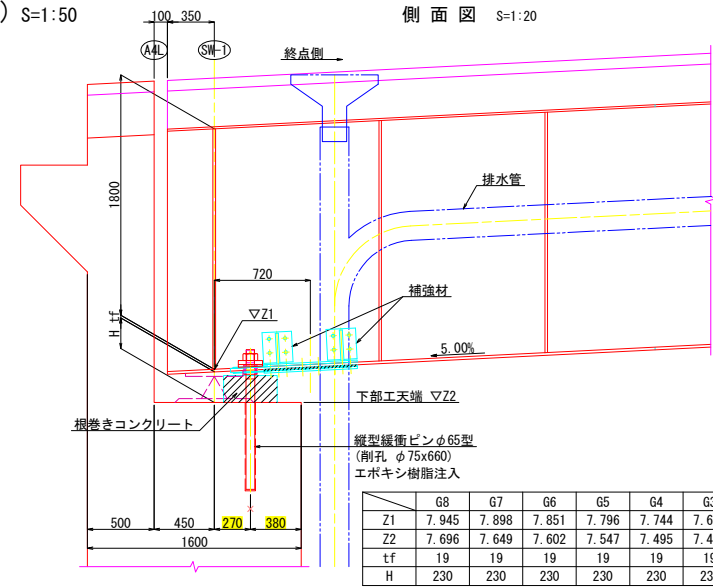

	G8	G7	G6	G5	G4	G3	G2	G1
Z1	7.945	7.898	7.851	7.796	7.744	7.692	7.639	7.587
Z2	7.696	7.649	7.602	7.547	7.495	7.443	7.391	7.339
tf	19	19	19	19	19	19	22	22
H	230	230	230	230	230	230	226	226


平面図

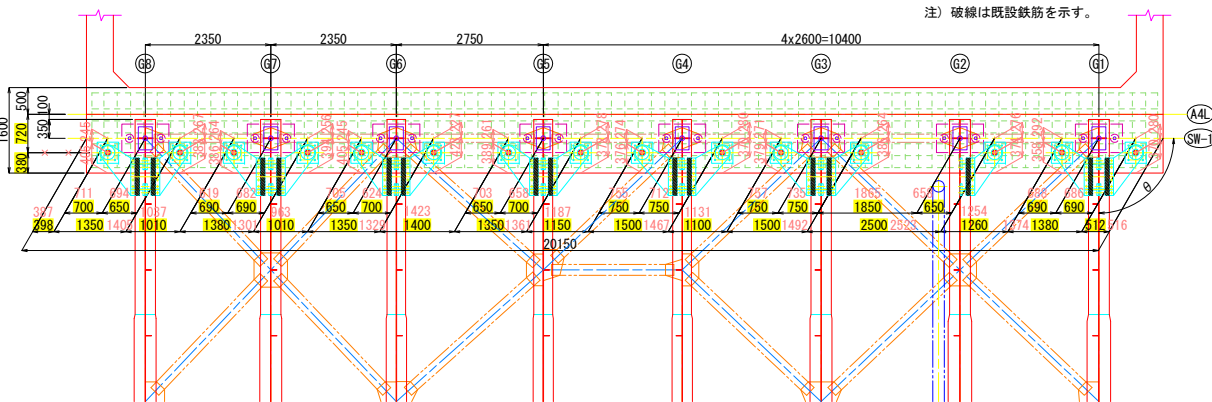

注) 破線は既設鉄筋を示す。

取付詳細図 S=1:20


正面図

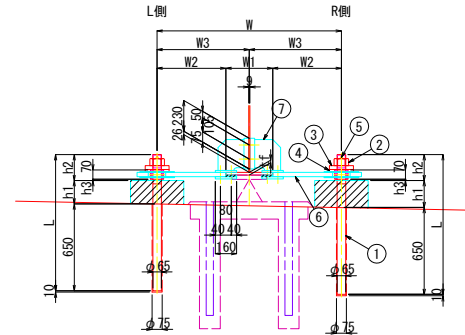

		B1	B2
G1	L側	292	358
	R側	280	370
G2	R側	276	374
G3	L側	271	379
	R側	264	386
G4	L側	274	376
	R側	280	370
G5	L側	261	389
	R側	278	372
G6	L側	245	405
	R側	227	423
G7	L側	264	386
	R側	256	394
G8	L側	245	405
	R側	267	383


	θ
G1	90° 13' 19"
G2	90° 13' 19"
G3	90° 13' 19"
G4	90° 13' 19"
G5	90° 13' 19"
G6	90° 13' 19"
G7	90° 13' 19"
G8	90° 13' 19"

位置図

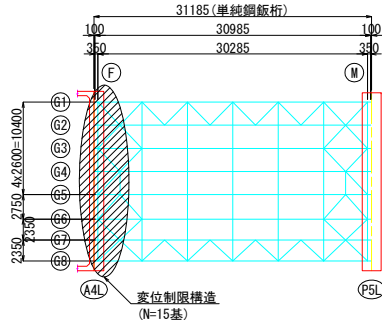

		tf	W	W1	W2	W3	h1	h2	h3	L		
G1	L側	22	1374	390	493	495	688	690	185	195	10	1030
	R側	22	1380	390	491	495	686	690	210	200	12	1060
G2	R側	22	—	390	493	455	658	650	210	200	12	1060
	L側	19	1492	380	567	560	757	750	185	195	10	1030
G3	R側	19	1500	380	545	560	753	750	210	200	15	1060
	L側	19	1467	350	580	575	755	750	185	195	10	1030
G4	R側	19	1500	350	587	575	742	750	210	200	15	1060
	L側	19	1361	350	528	475	703	650	185	205	12	1040
G5, G6	R側	19	1350	350	483	525	656	700	210	200	14	1060
	L側	19	1301	380	429	500	619	690	185	205	11	1040
G7	R側	19	1380	380	429	500	682	690	210	200	13	1060
	L側	19	1405	380	521	510	711	700	185	205	11	1040
G8	R側	19	1350	380	504	460	694	650	210	200	13	1060
	L側	19	1329	350	530	505	705	185	205	12	1040	
G6	R側	19	1329	350	449	624	210	200	14	1060		
	L側	19	1329	350	530	505	705	185	205	12	1040	

平面図

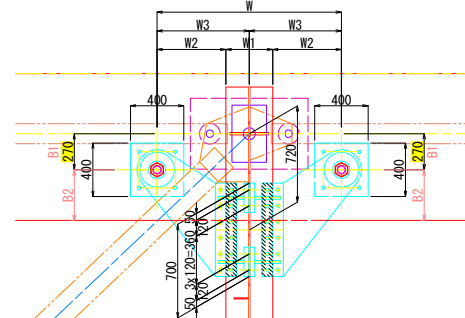

注記)

1. 取付に際しては、現場計測の上決定すること。
2. アンカー削孔の際は、既設鉄筋を切断せぬよう、配筋調査を行うこと。
3. 横構の下に変位制限構造を設置する場合、横構を取外してから施工を行い、施工後再び取付ける。
4. 変位制限構造設置後、横構の取付けボルトは、トルシア形とする。